



## LA GAMME "TOWER"

La mise en route individuelle des moteurs by-pass permet d'adapter la puissance d'aspiration de poussières lourdes, humides ou sèches. Leur conception en forme de tour "Tower" leur assure un faible encombrement au sol. La cuve d'une capacité de 60 litres est équipée de ses propres roulettes. La mise en place et l'enlèvement de celle-ci s'effectue au moyen d'un système simple d'utilisation.


Les outils et accessoires facultatifs, s'adaptent sur des tuyaux en Ø 38, 51, 76 et 100mm, peuvent convenir à différentes applications.

- 230 v ou 110 v
- Grandes roues pour manipulation aisée sur tout-terrain
- Construction robuste en métal
- Filtration excellente en standard, filtration HEPA sur option.
- Ramassage des copeaux



TS 60

Déplacement facile du seau

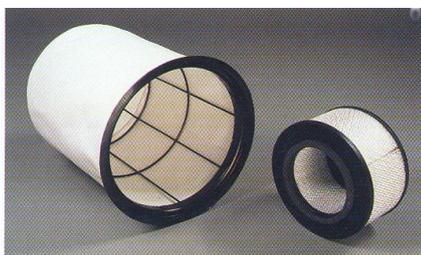

Options de filtration supplémentaire

TOWER	Dépression	Débit L/s	Eau	Sacs papier	Sacs Plastiques	Capacité Cuve	Surface Filtrante	Option Filtre HEPA	DB(A)	Pds Kg	Long mm	Haut mm	Larg mm	Long câble
TS60 3 x 1 kw 230 v mono	2160	140	option	non	oui	60	0.67 or 1.65 note1	Oui Note 3	82	64	750	1380	710	8

Note 1 : Efficacité filtration 99.5%, 5µ

Note 3 : Efficacité filtration 99.997%, 0.6µ