

## SLALUM



**S1P** EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC HRO



■ **7802 BLEU** | 35 ▶ 48



■ **7842 COBALT** | 39 ▶ 48



■ **7804 NOIR** | 39 ▶ 48

### LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C  
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique



Respirabilité



Semelle en EVA

- CONFORTABLE ET RESPIRANTE
- ESPRIT RUNNING ULTRA CONFORT



■ **7726 NOIR ET FUSCHIA** | 35 ▶ 42



■ **7720 GRIS ET VERT D'EAU** | 35 ▶ 42

### COMPOSITION

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dessus</b>                  | Textile + microfibre                           |
| <b>Doublure</b>                | Textile                                        |
| <b>Embout</b>                  | Composite                                      |
| <b>Semelle intérieure</b>      | Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique. |
| <b>Semelle antiperforation</b> | Textile                                        |
| <b>Semelle</b>                 | Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile           |
| <b>Poids taille 37*</b>        | 500 g * Poids par pied                         |
| <b>Poids taille 42*</b>        | 542 g * Poids par pied                         |

| ** | Coefficient obtenu<br>pointure 42               | A plat |             | au talon |             |
|----|-------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-------------|
|    |                                                 | Norme  | Parade      | Norme    | Parade      |
|    | SRA Sol Céramique/Nals<br>(solution savonneuse) | 0,32   | <b>0,43</b> | 0,28     | <b>0,51</b> |
|    | SRB Acier/Glycérine (huile)                     | 0,18   | <b>0,18</b> | 0,13     | <b>0,15</b> |

### TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils  
(embout de sécurité)



Résistance à la perforation



Résistance à la glisse\*\*



Absorption énergie au talon



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure  
(jusqu'à 300°C)



Amagnétique

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES


CONCERNE LES MODÈLES  
7720 GRIS ET VERT D'EAU  
ET 7726 NOIR ET FUSHIA

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception\* pour la chaussure.

\* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

### EMPREINTE CARBONE

en kg CO<sub>2</sub> équivalent\*

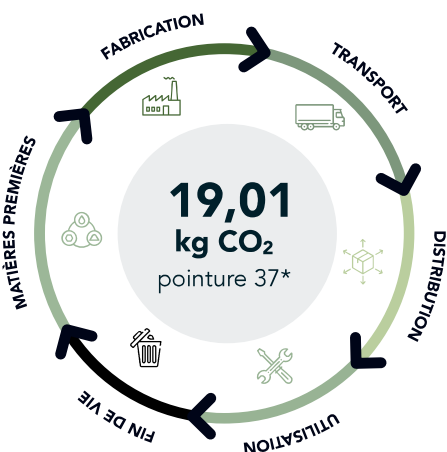

### POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent\*



|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                 | <b>65 %</b> |
| Part des matières premières dans l'empreinte carbone en % |             |
| <b>FABRICATION</b>                                        | <b>19 %</b> |
| Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %      |             |
| <b>TRANSPORT</b>                                          | <b>6 %</b>  |
| Part du transport dans l'empreinte carbone en %           |             |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                       | <b>6 %</b>  |
| Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %     |             |
| <b>UTILISATION</b>                                        | <b>0 %</b>  |
| Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %       |             |
| <b>FIN DE VIE</b>                                         | <b>4 %</b>  |
| Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %       |             |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>                                   | <b>99 %</b> |
| Part des matières premières dans la pollution de l'eau en % |             |
| <b>FABRICATION</b>                                          | <b>0 %</b>  |
| Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %      |             |
| <b>TRANSPORT</b>                                            | <b>0 %</b>  |
| Part du transport dans la pollution de l'eau en %           |             |
| <b>DISTRIBUTION</b>                                         | <b>0 %</b>  |
| Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %     |             |
| <b>UTILISATION</b>                                          | <b>0 %</b>  |
| Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %       |             |
| <b>FIN DE VIE</b>                                           | <b>1 %</b>  |
| Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %       |             |

\* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées

► Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

## LES PLUS PRODUITS



- Chaussure confortable et respirante
- Design sportif tendance
- Renfort mousse à la cheville
- Patin en caoutchouc nitrile pour une bonne adhérence