


Enrouleurs AIRBRAVO

Enrouleurs sans tuyau flexible

Ref. FRX1***

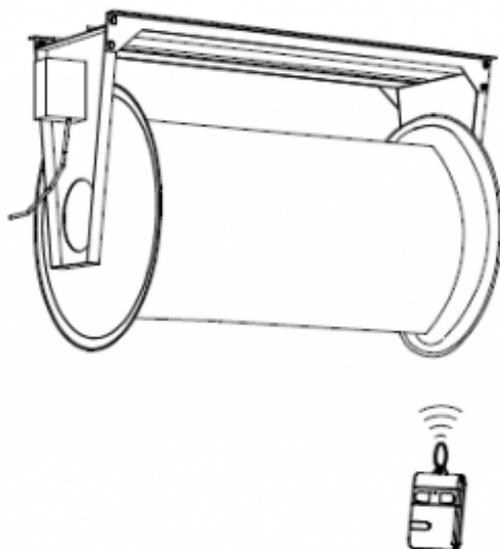

Les enrouleurs peuvent être livrés en versions sans tuyau flexible, ni entonnoir, en modèles avec enroulement du tuyau flexible "à ressort" ou "à moteur".

- Une structure métallique portante (1) qui supporte le tambour d'enroulement du tuyau flexible.
- Un tambour d'enroulement. Mod. FRX : tambour équilibré par ressorts (2) et équipé d'un système d'arrêt à 4 secteurs pour un réglage facile et précis de la longueur d'enroulement du tuyau. Mod. FMX : tambour commandé par un motoréducteur 220V monophasé 0,25 kW, commandé à distance au moyen d'une télécommande à radiofréquence. (3)
- Un limiteur de fin de course interne au tambour, qui permet le réglage de la longueur d'utilisation du tuyau flexible.

Accessoires en option :

- Livré sans entonnoir d'aspiration en acier inox et sans flexible.
- Des accessoires pour enrouleurs sont également disponibles (Voir notre fiche produit "Accessoires pour enrouleurs")
- Des variantes supplémentaires sont également disponibles avec des tuyaux flexibles pour températures 300°C et 450°C (Voir notre fiche produit "Tuyaux flexibles")

Données techniques

Longueur de flexible	Mètres (M)	Sans flexible
----------------------	------------	---------------