

Disque Diamant

3M™ SCOTCH-BRITE™ TERRE DE SIENNE



1 Utilisation

Disque Diamant pour

PRÉPARATION NETTOYAGE

des marbres et sols plastiques.



2 Avantages

- **Une face active** (la plus foncée) incluant des diamants synthétiques.
- **Préparation** initiale des **sols dégradés** plans mais non rayés.
- Utilisable avec votre **détergent habituel** (PH neutre) et de l'eau.
- Lavage à la **main** ou en **machine** (40°).

*Monobrosse jusqu'à 250 Tr/min
Auto-laveuse*

Épaisseur : 28 mm


Poids : 1 700 g/m²

Alésage : prédécoupé à 85 mm

Conditionnement : 5 disques/carton

3 Surfaces

- Marbre.
- Marbre reconstitué.
- Pierre marbrière.
- Thermoplastique.

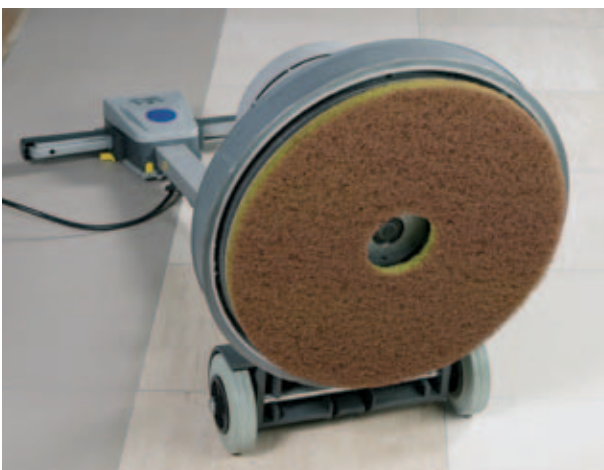

Fiche Technique

2011

Description :

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Terre de Sienne est un disque conçu pour la préparation et l'entretien des sols en marbre, marbre reconstitué et pierre marbrière et sols plastiques. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.

Les particules abrasives incluant des particules de diamant sont liées par une résine très résistante.

Chaque disque présente un alésage prédécoupé.

Avantages :

- La face active est la **face la plus foncée** incluant des diamants synthétiques pour nettoyer et polir le sol avant le passage du disque 3M™ Scotch-Brite™ Mauve.
- Fibres spécifiques pour le nettoyage et la préparation de surface avant la montée en brillance.
- Nappe à structure ouverte permettant de recueillir les salissures du sol.
- Souple pour un entretien plus facile.
- Très résistant.

Utilisation :

Tr/min.	150 - 250	400
Décapage		
Préparation	XX	
Nettoyage	XX	
Spray		
Lustrage		

XX = Recommandé X = Possible

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Terre de Sienne est utilisé pour préparer le sol avant le passage du disque 3M™ Scotch-Brite™ Mauve, notamment lorsque la surface est légèrement dégradée. Si le sol est endommagé ou protégé, utiliser le disque 3M™ Scotch-Brite™ SPP avant le Terre de Sienne.

Le disque Terre de Sienne peut-être utilisé en auto-laveuse avec votre détergent habituel ou avec une monobrosse basse vitesse avec un détergent neutre et de l'eau si le sol est propre.

Mode d'emploi :

En mode auto-laveuse

(grandes surfaces) :

1. Installer un disque Terre de Sienne propre sous le plateau d'entraînement de la machine, la face la plus foncée en contact avec le sol.
2. Nettoyer le sol à l'eau ou avec une solution détergente dans le réservoir de la machine. 1 semaine de passage est recommandée en usage quotidien.
3. Retirer le disque et le laver après utilisation.

Mode d'emploi en monobrosse basse vitesse

(petites et moyennes surfaces) :

1. Installer un disque Terre de Sienne propre sous le plateau d'entraînement de la machine, la face la plus foncée en contact avec le sol.
2. Nettoyer le sol avec une solution détergente. 8 passages sont recommandés pour un sol en marbre et 6 passages pour un thermoplastique.
3. Aspirer l'eau et les résidus restants.
4. Retirer le disque et le laver après utilisation.

Entretien du disque :

1. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
2. Brosser à l'aide d'une brosse en nylon sous le robinet, nettoyer au jet d'eau des deux côtés ou laver en machine à 40°.
3. Étendre et laisser sécher. Ne pas utiliser sec.

Remarque :

Les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le premier lavage.

Performances :

Préparation initiale des sols dégradés plans mais non rayés.

Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Conditionnement 100 % recyclable.

Spécifications :

Le disque Scotch-Brite™ Terre de Sienne est composé de fibres polyester et d'une résine synthétique. Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols.

Caractéristiques :

- Couleur : Olive pour la face non active, Terre de Sienne pour la face active.
- Marquage : Logo 3M Scotch-Brite™ sur la face non active.
- Épaisseur : 28 mm.
- Alésage : Prédécoupé à 85 mm.
- Poids : 1 700 g/m².
- Fibres : Polyester.
- Minéraux : Diamants synthétiques mélangés à des minéraux naturels.

Conditionnement et étiquetage :

Conditionnement 100 % recyclable. Code barres sur chaque étiquette.

Origine :

Fabriqué en France sur un site de production certifié ISO 9002.

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 61 84 / 61 85
Fax : 01 30 31 62 11